
FDV-DOKUMENT FOR FYLI SPEIL

MODELLNAVN	FYLI speil med frosta lysfelt i sidene
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	FYLI speil er berekna til innandørs bruk. Alle elektriske komponentar skal installerast av godkjent elektrikar. Leverast med beslag for oppheng (opphengsskinne som skrus på vegg – sjå monteringsanvisning)
TEKNISKE DATA	Breidde: 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm Høgde: 70 cm Djupne: 2,1 cm Vekt: 5,5kg – 7kg – 8kg – 10kg IP44 for godkjent bruk i våtrom. CE-merka. Effekt: 28W (14W på kvart lysfelt) Spenning: 12V Fargestyrkje: 3000K Fargegjengiving (RA): 83 Dimmer: Ja – innebygd dimmeknapp under speil høgre side Speilet har innebygde LED-diodar (180 per meter) som følgjer industristandarden. Estimerte brukstid med optimalt lys er 30.000 timar. Brukstid er 50.000 timar før lysutbyttet er 70%. Lysutbyttet vil etter dette gå ned gradvis, men levetid kan likevel være så lenge som 100.000 timar.
BESTANDDELER	4 mm speilflate. Sandblåste lysfelt (25 mm) på kvar side med innebygde LED-diodar.

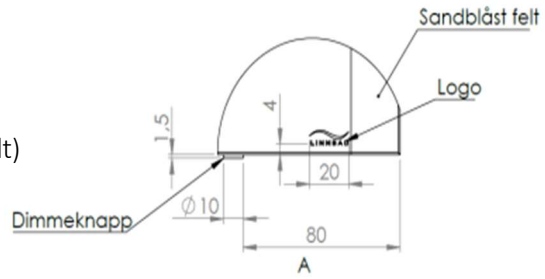

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av med ein gong. **Unngå reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Til dømes må syrer, aceton, kloring og ammoniakk ikkje brukast.**
AVFALLS-HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering.
ANNA	Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!