Installation Guide

ahlsell

Mirror

LED, Copper-free, round, Ø60, 80 and 90cm

Monteringsanvisning Kopparfri LED spegel, rund

Monteringsveileding Kobberfri LED speil, rund

Asennusohje Kupariton peili LED, pyöreä

Monteringsvejledning Kobberfri LED spejl, rundt

Paigaldusjuhend Vaskevaba LED-peegel, ringikujuline



a-c a·collection

CE

NO 7100131
7100132
7100133

Ø 600mm / H37mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-73
Dimensions	Ø 600mm / H37mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	13.7W
Rated power with drive	20W
Color	5000K
Luminous	1800LM
Lifespan	30000 Hours

Ø 800mm / H37mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-73
Dimensions	Ø 800mm / H37mm
Ingress Protection Grade	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	17W
Rated power with drive	20W
Color	5000K
Luminous	2100LM
Lifespan	30000 Hours


Ø 900mm / H37mm

Product Specifications	LED Mirror
Material	DL-73
Dimensions	Ø 900mm / H37mm
Ingress Protection Grade	IP44
Voltage	Input 230V~50Hz, output DC12V
Power with light source	18.6W
Rated power with drive	20W
Color	5000K
Luminous	2400LM
Lifespan	30000 Hours


The mirror has IP44 which means it is suitable for installation in wet rooms zone 2.

Installation


Recommended tools




Recommended mounting height: 1940mm

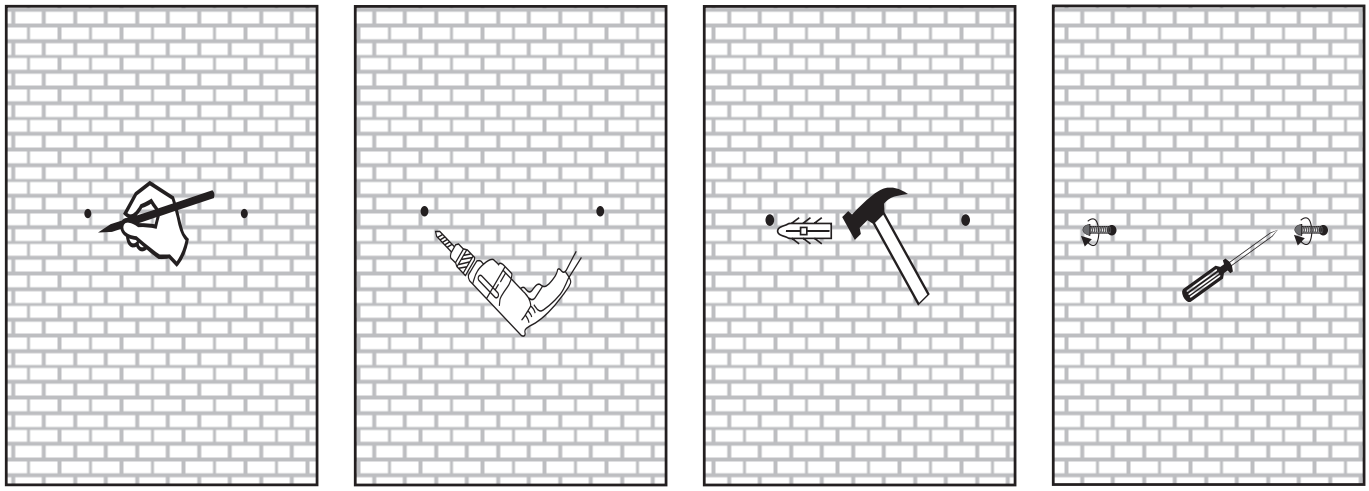


Cannot be connected to a wall dimmer – must have constant power supply.

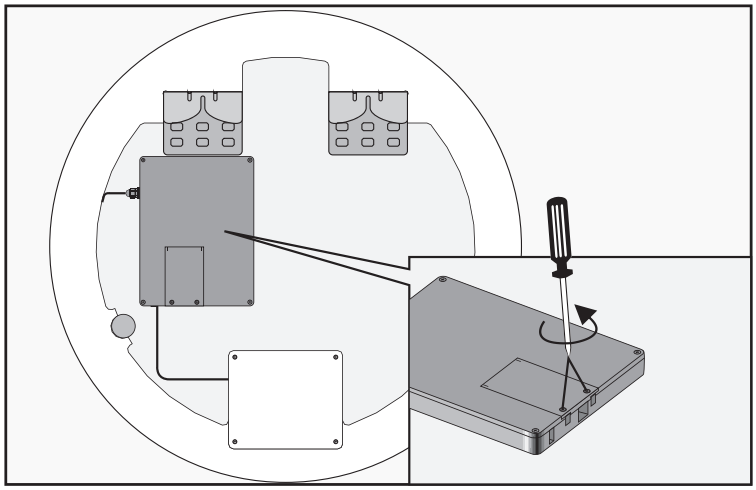

5

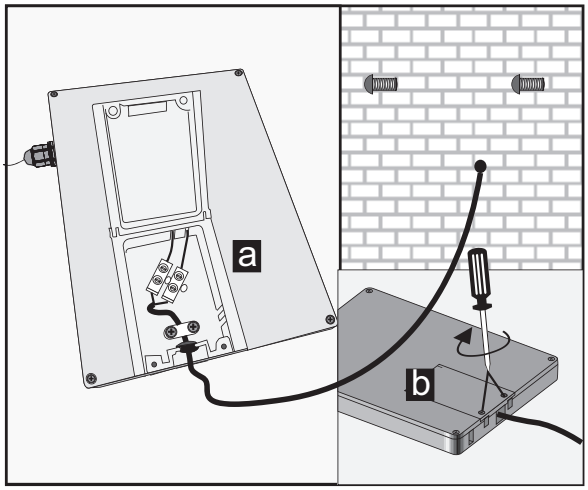

6

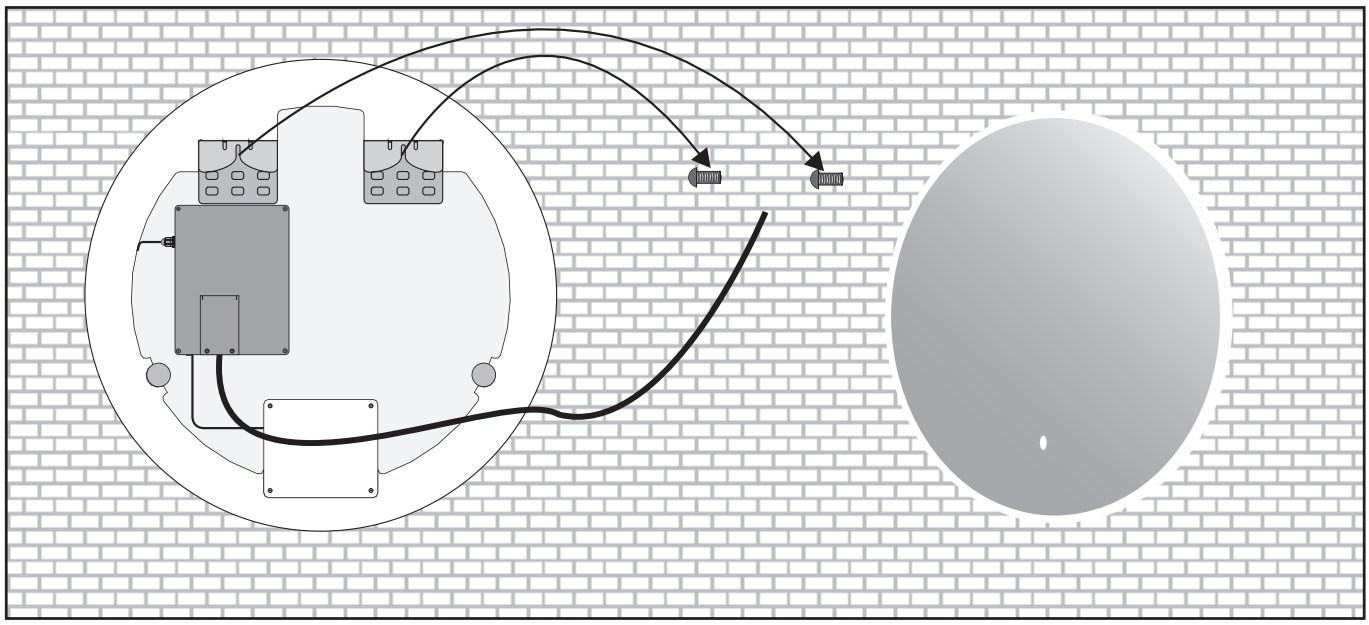

7

Use: The mirror has a touch function where you can turn the light on and off with a light touch.

Maintenance

Cleaning with cleaning agents designed for bathrooms is recommended. Avoid using a scouring sponge as this can scratch the product. Water and soap residues are wiped off immediately with a soft cloth. Avoid: cleaning agent with a scouring effect or that contains solvents!

For example: acids, chlorine, caustic soda and ammonia (ammonia) must not be used!

Product lifecycle

The light source in this product is not replaceable so when the light source has stopped working the entire product must be replaced.

When the product stops working, deliver the unit to your local recycling station.

Ø 600mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-73
Mått	Ø 600mm / H37mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	13.7W
Nominell effekt med drivning	20W
Färg	5000K
Ljusflöde	1800LM
Livslängd	30000 timmar

Ø 800mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-73
Mått	Ø 800mm / H37mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	17W
Nominell effekt med drivning	20W
Färg	5000K
Ljusflöde	2100LM
Livslängd	30000 timmar


Ø 900mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spegel
Material	DL-73
Mått	Ø 900mm / H37mm
Skyddsklass	IP44
Spänning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med ljuskälla	18.6W
Nominell effekt med drivning	20W
Färg	5000K
Ljusflöde	2400LM
Livslängd	30000 timmar


Spegeln har IP44 vilket innebär att den är lämplig för montering i våtutrymmen zon 2.

Montering


Rekommenderade verktyg

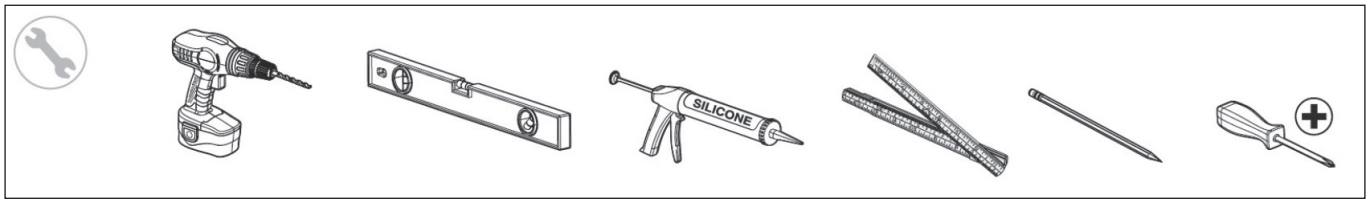


Rekommenderad monteringshöjd: 1940mm

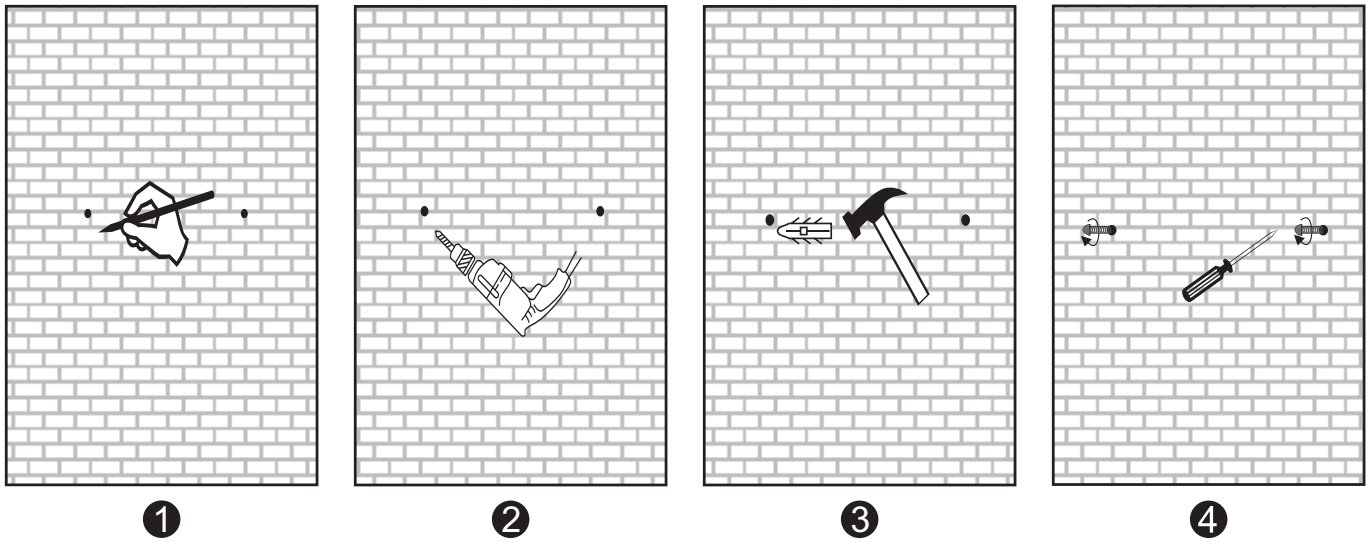


Kan inte kopplas till en väggdimmer – måste ha konstant strömförsörjning.

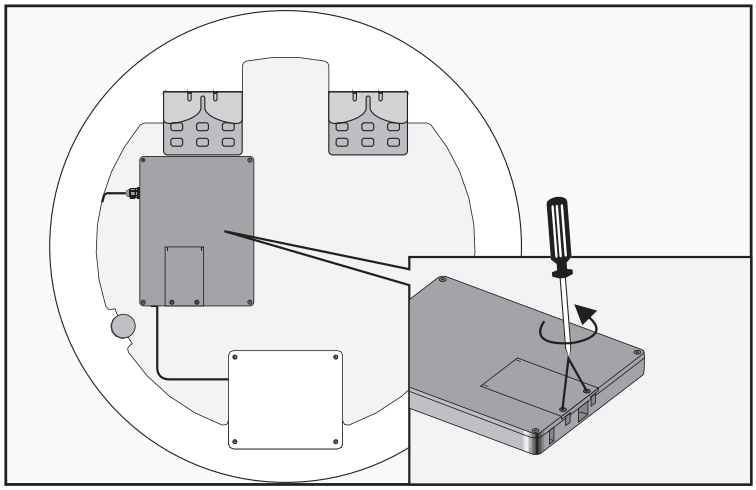

❺

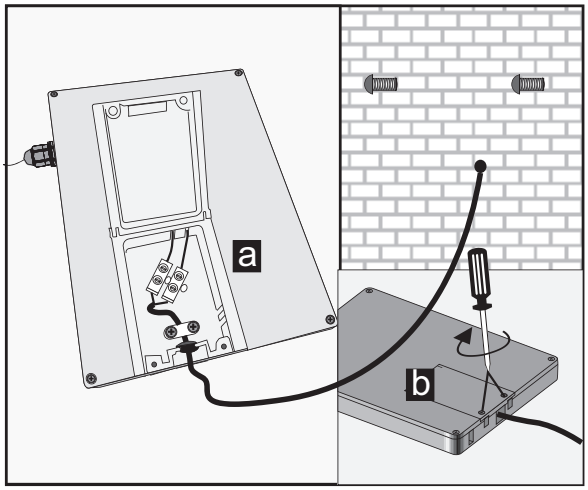

❻

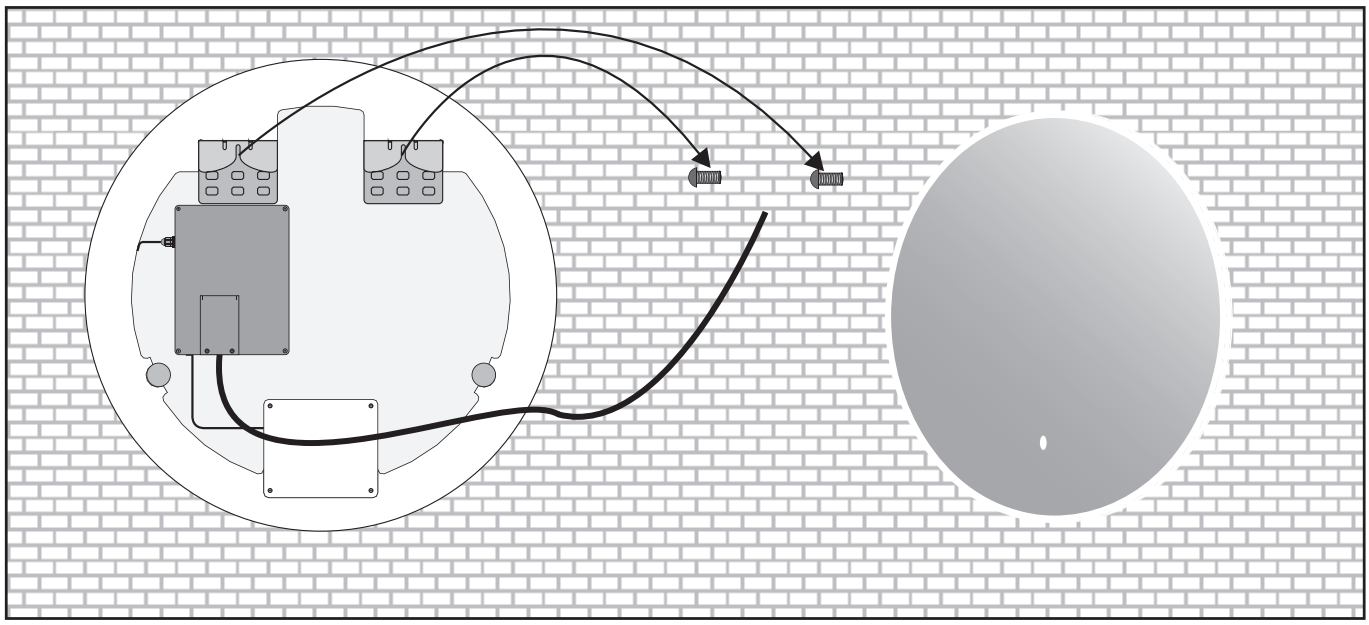

❼

Användning: Spegeln har en touch funktion där man kan tända och släcka ljuset med en lätt beröring.

Underhåll

Det rekommenderas rengöring med rengöringsmedel avsedda för badrum. Undvik att använda en skursvamp då detta kan repa produkten. Vatten och tvålrester torkas av omedelbart med en mjuk trasa. Undvik: rengöringsmedel med skureffekt eller som innehåller lösningsmedel!

Till exempel: syror, klor, kaustiksoda och ammoniak (salmiak) får inte användas!

Produktlivscykel

Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar så när ljuskällan har slutat fungera måste hela produkten ersättas.

När produkten slutar fungera, lämna enheten till din lokala återvinningsstation.

Ø 600mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensjoner	Ø 600mm / H37mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spenning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	13.7W
Nominell effekt med kjøring	20W
Farge	5000K
Lysstyrke	1800LM
Levetid	30000 timer

Ø 800mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensjoner	Ø 800mm / H37mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spenning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	17W
Nominell effekt med kjøring	20W
Farge	5000K
Lysstyrke	2100LM
Levetid	30000 timer


Ø 900mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensjoner	Ø 900mm / H37mm
Ingressbeskyttelse	IP44
Spenning	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	18.6W
Nominell effekt med kjøring	20W
Farge	5000K
Lysstyrke	2400LM
Levetid	30000 timer


Speilet har IP44 som betyr at det er egnet til montering i våtrom sone 2.

Montering


Anbefalte verktøy

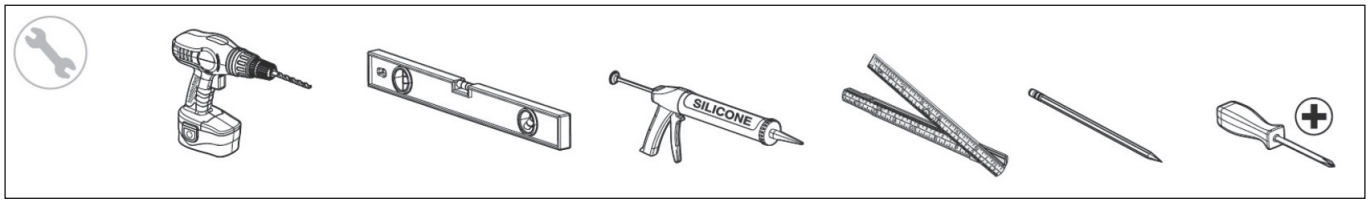


Anbefalt monteringshøyde: 1940mm

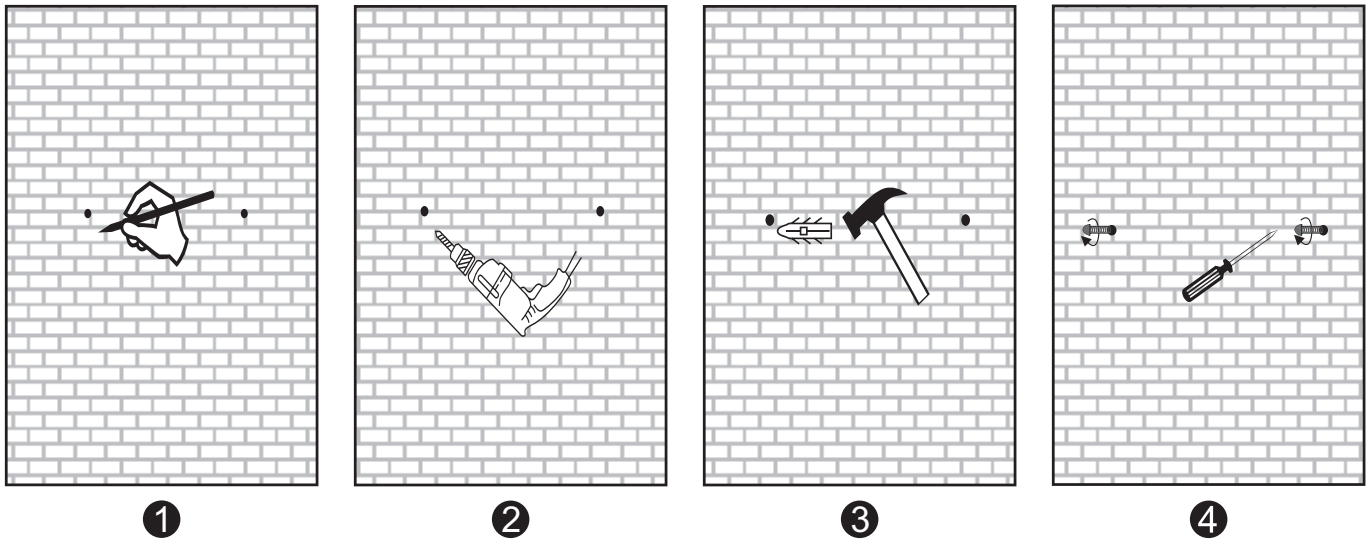


Kan ikke kobles til veggdimmer – må ha konstant strømtilførsel.

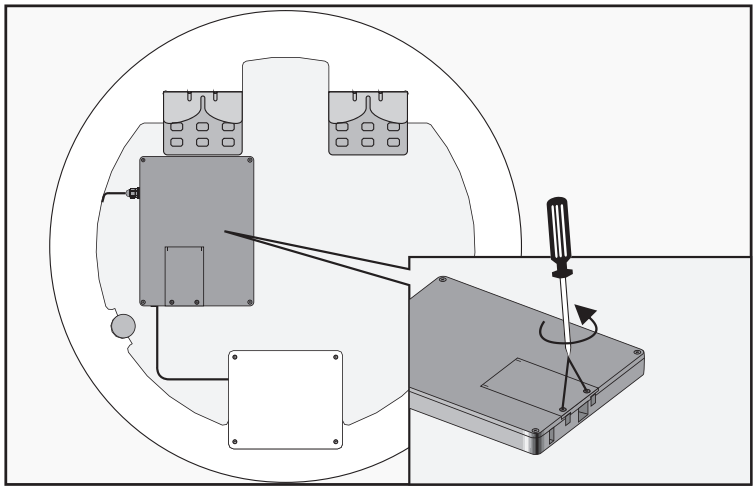

❺

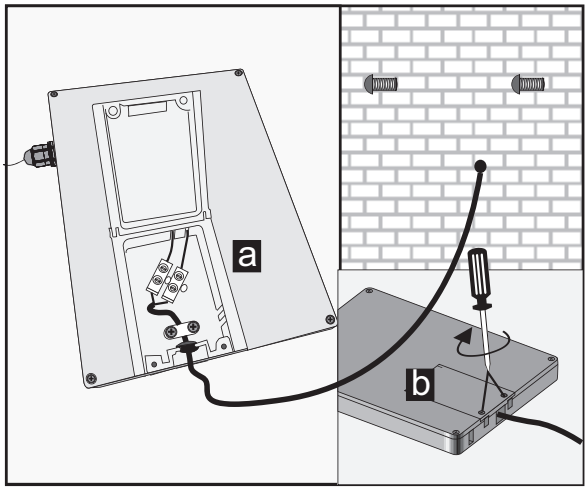

❻

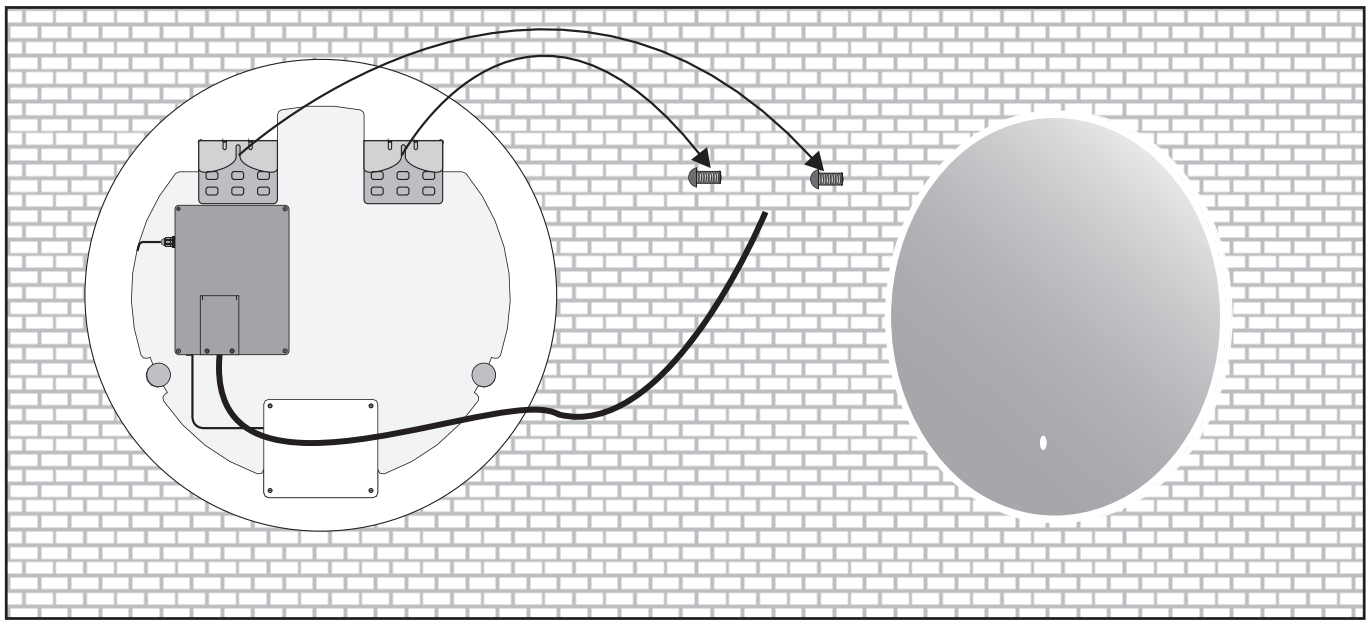

❼

Bruk: Speilet har en touch funksjon der man med en lett berøring kan skru av og på lyset.

Vedlikehold:

Det anbefales rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Unngå bruk av skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart med en myk klut. Unngå: rengjøringsmiddel med skure effekt eller som inneholder løsemidler!

Eksempel: syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiakk)må ikke brukes!

Produktets livssyklus

Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbart slik at når lyskilden har sluttet å virke må hele produktet erstattes.

Når produktet slutter å fungere, lever enheten til din lokale gjenvinningsstasjon.

Ø 600mm / S37mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-73
Mitat	Ø 600mm / S37mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	13.7W
Nimellisteho ajolla	20W
Väri	5000K
Valon määrä	1800LM
Käyttöikä	30000 tuntia

Ø 800mm / S37mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-73
Mitat	Ø 800mm / S37mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	17W
Nimellisteho ajolla	20W
Väri	5000K
Valon määrä	2100LM
Käyttöikä	30000 tuntia


Ø 900mm / S37mm

Tuotespesifikaatiot	LED-peili
Materiaali	DL-73
Mitat	Ø 900mm / S37mm
Suojausluokka	IP44
Jännite	Input 230V~50Hz, output DC12V
Teho valonlähteellä	18.6W
Nimellisteho ajolla	20W
Väri	5000K
Valon määrä	2400LM
Käyttöikä	30000 tuntia


Peilissä on IP44, mikä tarkoittaa, että se sopii märkätilojen vyöhykkeeseen 2.

Asennus


Suositellut työkalut

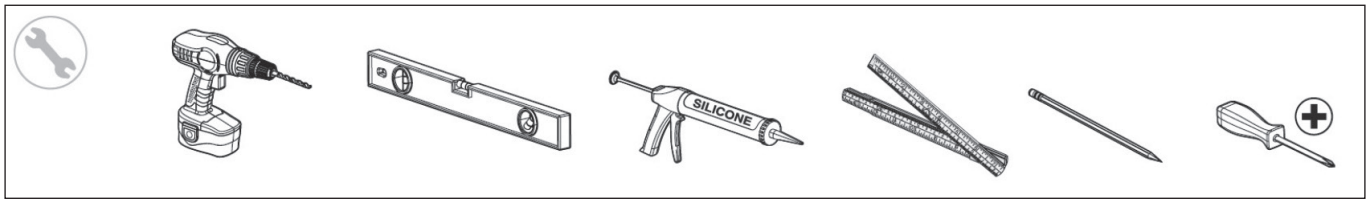


Suositeltu asennuskorkeus: 1940mm

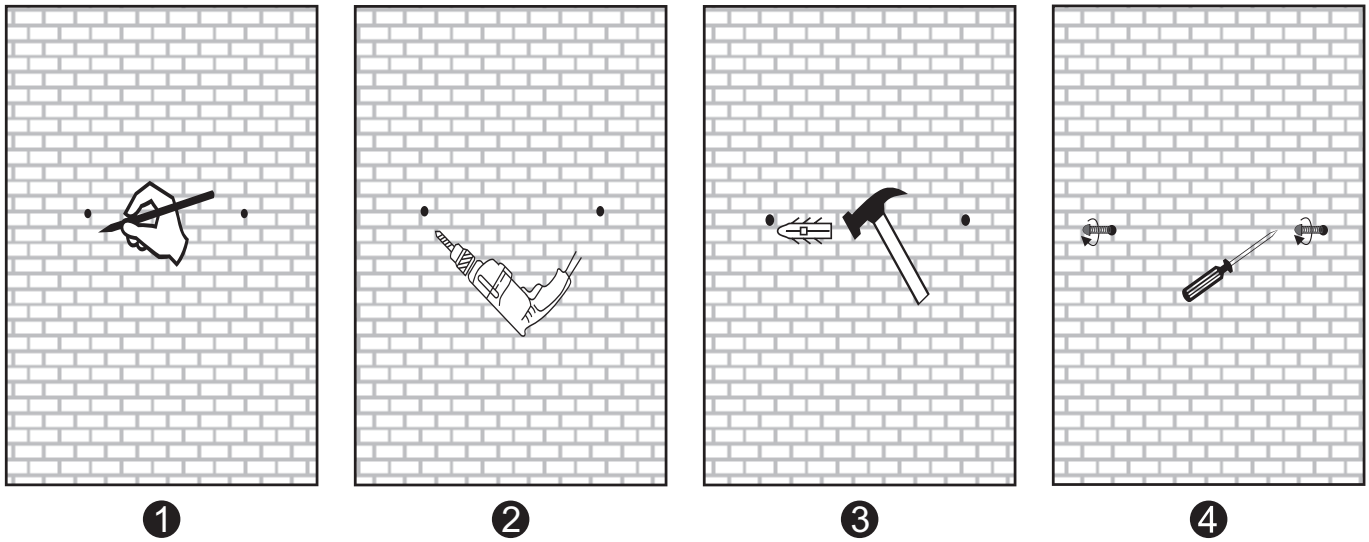


Ei voida liittää seinä himmennimeen, vaan tarvitaan jatkuva virransyöttö.

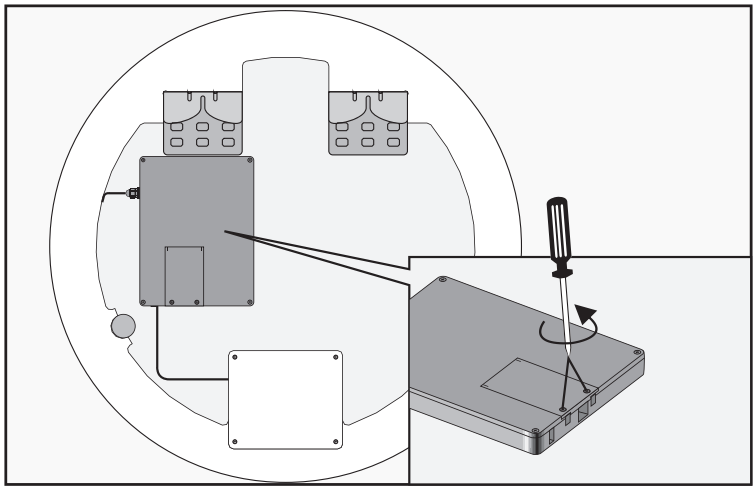

❺

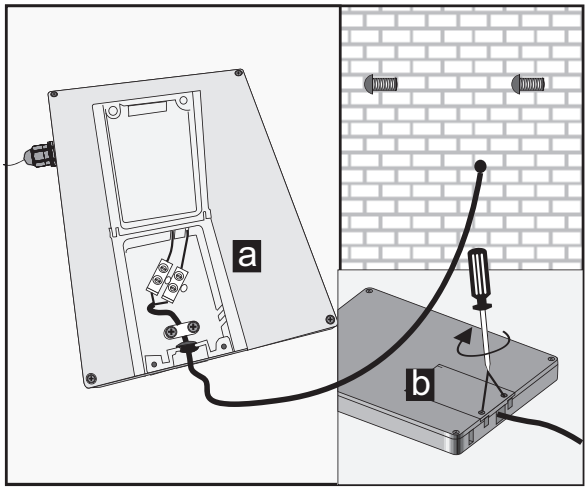

❻

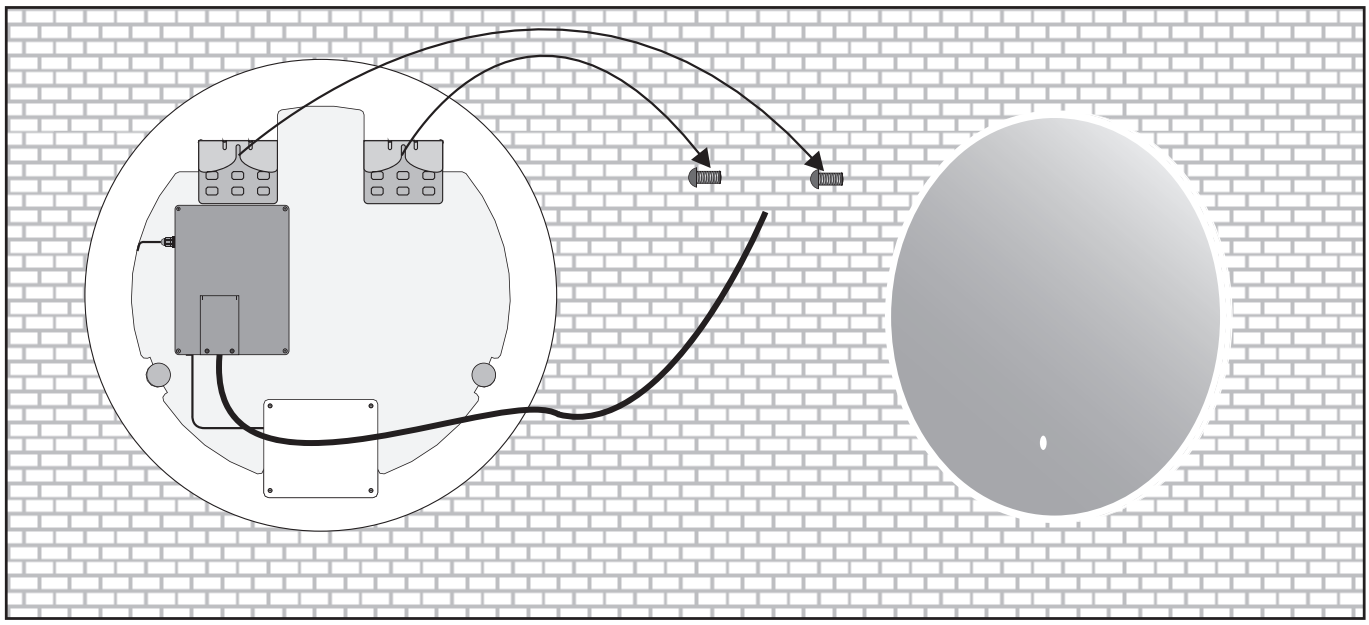

❼

Käyttö: Peilissä on kosketustoiminto, jolla voit kytkeä valon päälle ja pois päältä kevyellä kosketuksella.

Huolto

Suositellaan puhdistusta kylpyhuonetta varten suunnitelluilla pesuaineilla. Vältä hankaussienen käyttöä, koska se voi naarmuttaa tuotetta. Vesi ja saippuajäämät pyyhitään välittömästi pehmeällä liinalla. Vältä: puhdistusaineita, joilla on hankaava vaikutus tai jotka sisältävät liuottimia!

Esimerkiksi happoja, klooria, kaustista soodaa ja ammoniakkia (Salmiakki) ei saa käyttää!

Tuotteen elinkaari

Tämän tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, joten kun valonlähde lakkaa toimimasta, koko tuote on vaihdettava.

Kun tuote lakkaa toimimasta, toimita yksikkö paikalliselle kierrätysasemallesi.

Ø 600mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensioner	Ø 600mm / H37mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	13.7W
Nominel effekt med drev	20W
Farve	5000K
Lysstrøm	1800LM
Levetid	30000 timer

Ø 800mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensioner	Ø 800mm / H37mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	17W
Nominel effekt med drev	20W
Farve	5000K
Lysstrøm	2100LM
Levetid	30000 timer


Ø 900mm / H37mm

Produktspecifikationer	LED-spejl
Materiale	DL-73
Dimensioner	Ø 900mm / H37mm
Beskyttelsesgrad	IP44
Spænding	Input 230V~50Hz, output DC12V
Effekt med lyskilde	18.6W
Nominel effekt med drev	20W
Farve	5000K
Lysstrøm	2400LM
Levetid	30000 timer


Spejlet har IP44, hvilket betyder, at det er egnet til montering i vådrum zone 2.

Montering


Anbefalede værktøj

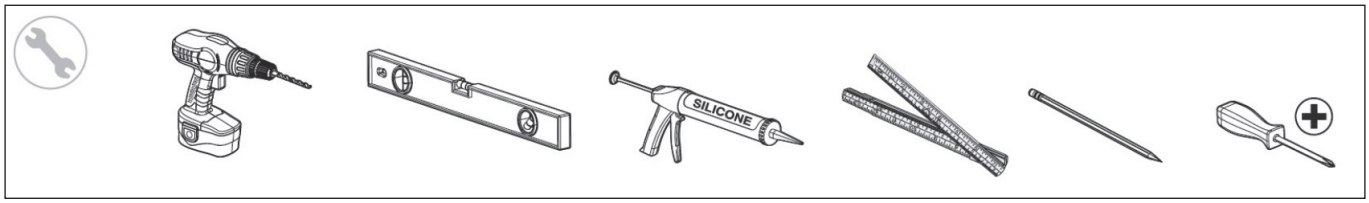


Anbefalet monteringshøjde: 1940mm

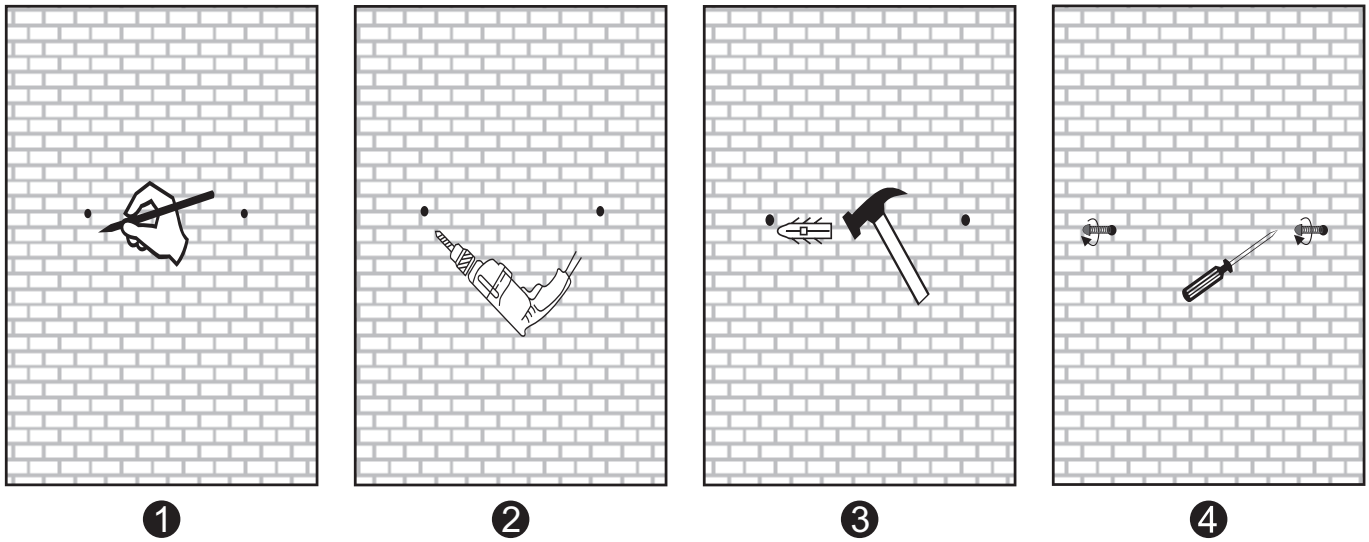


Kan ikke tilsluttes til en vægdæmper – skal have konstant strømforsyning.

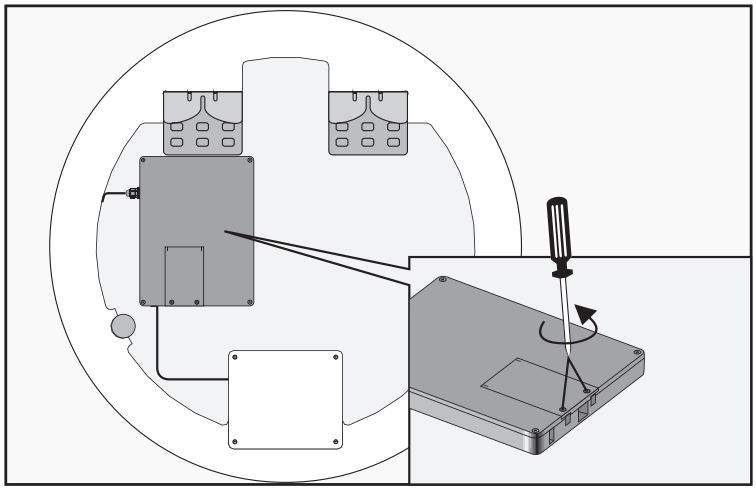

5

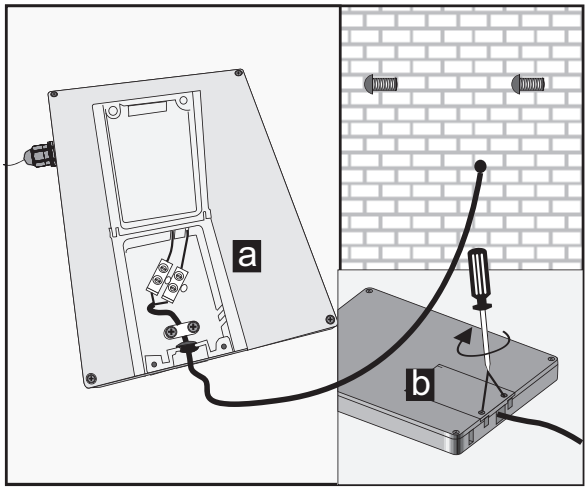

6

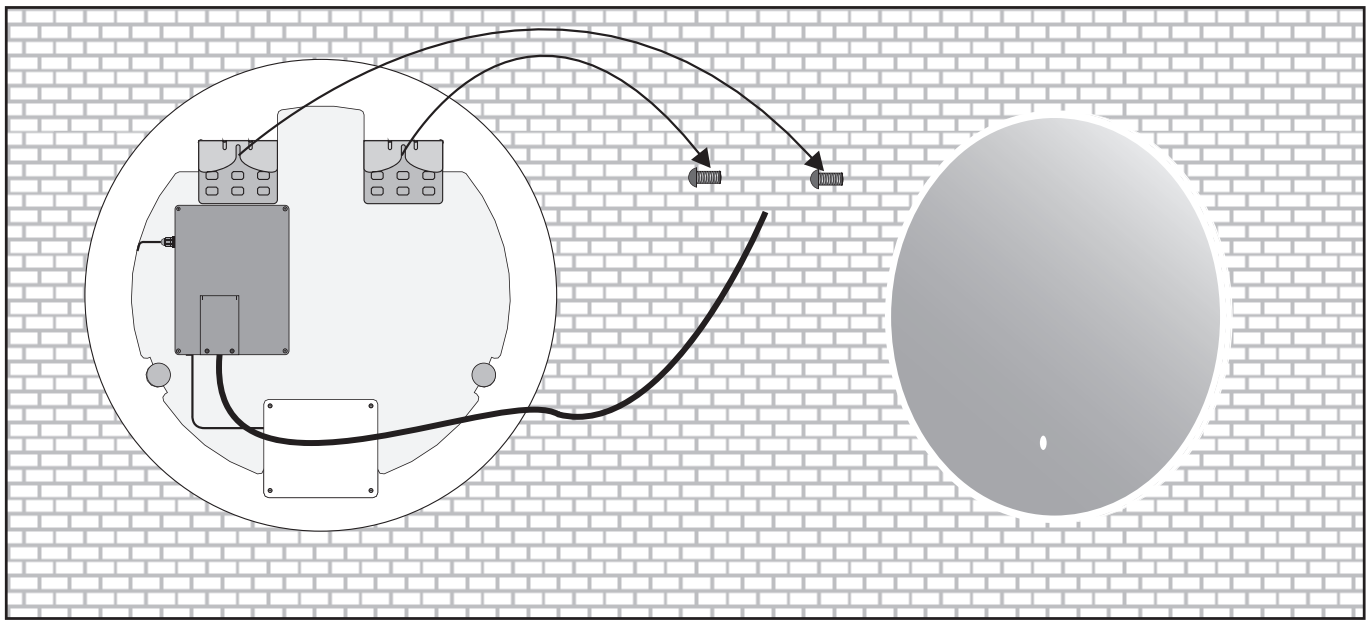

7

Brug: Spejlet har en touch-funktion, hvor man ved en let berøring kan tænde og slukke lyset.

Vedligeholdelse:

Det anbefales at rengøre med rengøringsmidler beregnet til badeværelser. Undgå at bruge en skuresvamp, da dette kan ridse produktet. Vand og sæberester tørres øjeblikkeligt af med en blød klud. Undgå: rengøringsmiddel med skureeffekt eller indeholder opløsningsmidler!

Eksempel: syrer, klor, kaustisk soda og ammoniak (salmiak) må ikke anvendes!

Produktets livscyklus

Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes, så når lyskilden holder op med at virke, skal hele produktet udskiftes.

Når produktet holder op med at fungere, aflever enheden til din lokale genbrugsstation.

Ø 600mm / K37mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-73
Mõõtmed	Ø 600mm / H37mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V˜50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	13.7W
Hinnatud võimsus draiviga	20W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	1800LM
Eluiga	30000 tundi

Ø 800mm / K37mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-73
Mõõtmed	Ø 800mm / H37mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V˜50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	17W
Hinnatud võimsus draiviga	20W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	2100LM
Eluiga	30000 tundi


Ø 900mm / K37mm

Toote spetsifikatsioonid	LED-Peegel
Materjal	DL-73
Mõõtmed	Ø 900mm / H37mm
Sisenemiskaitse klass:	IP44
Pinge	Sisend 230V˜50Hz, väljund DC12V
Valgusallikaga võimsus	18.6W
Hinnatud võimsus draiviga	20W
Värv	5000K
Valgusvõimsus	2400LM
Eluiga	30000 tundi


Peegel on IP44, mis tähendab, et see sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse tsooni 2.

Paigaldamine


Soovitatavad tööriistad

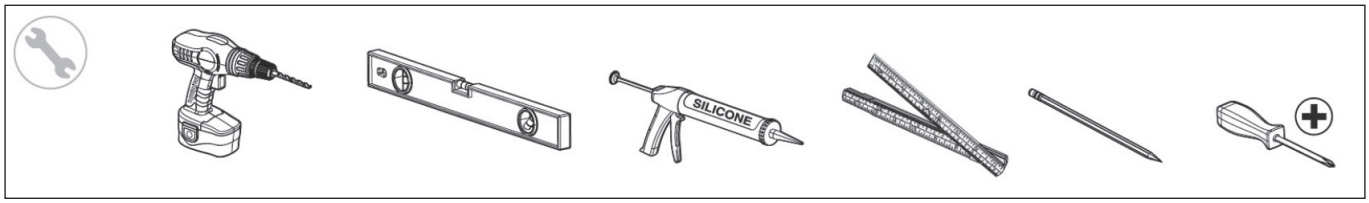


Soovitatav paigalduskõrgus: 1940mm

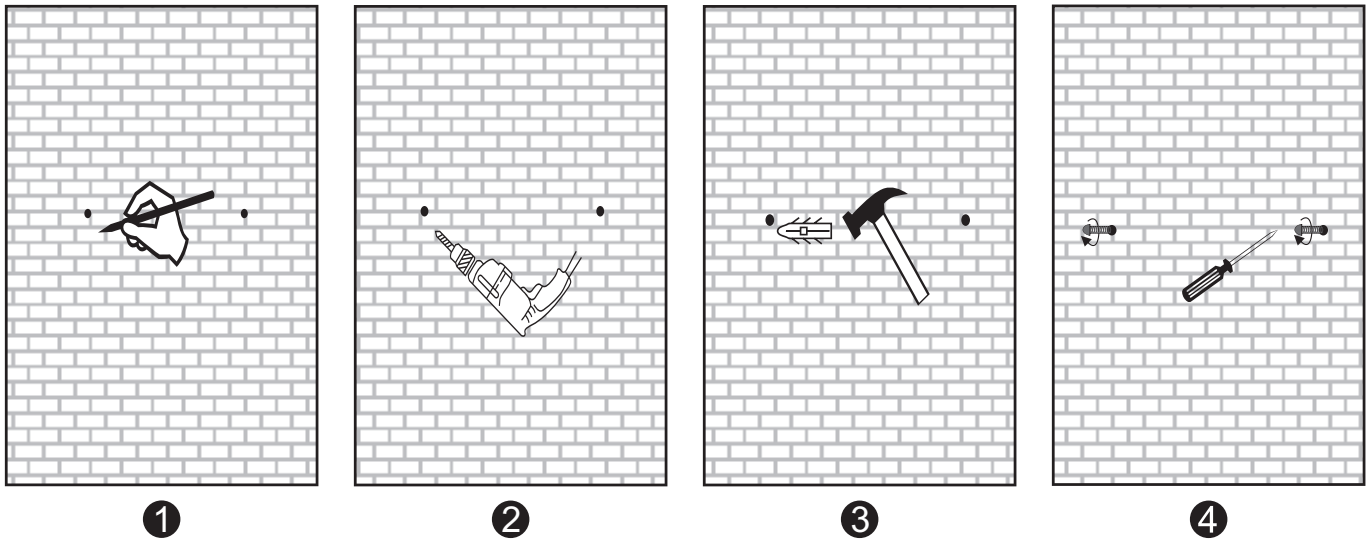


Ei saa ühendada seinadimmeriga – vajalik on pidev toiteallikas.

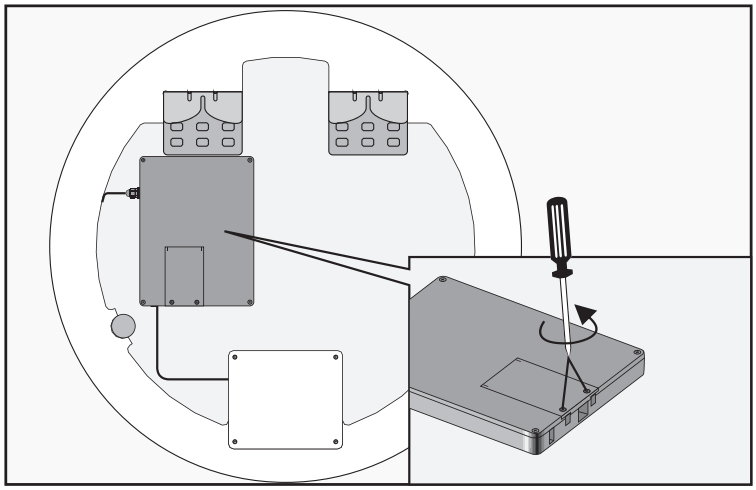

5

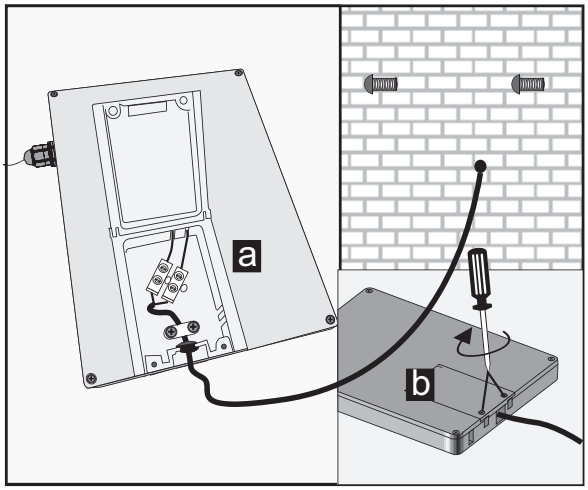

6

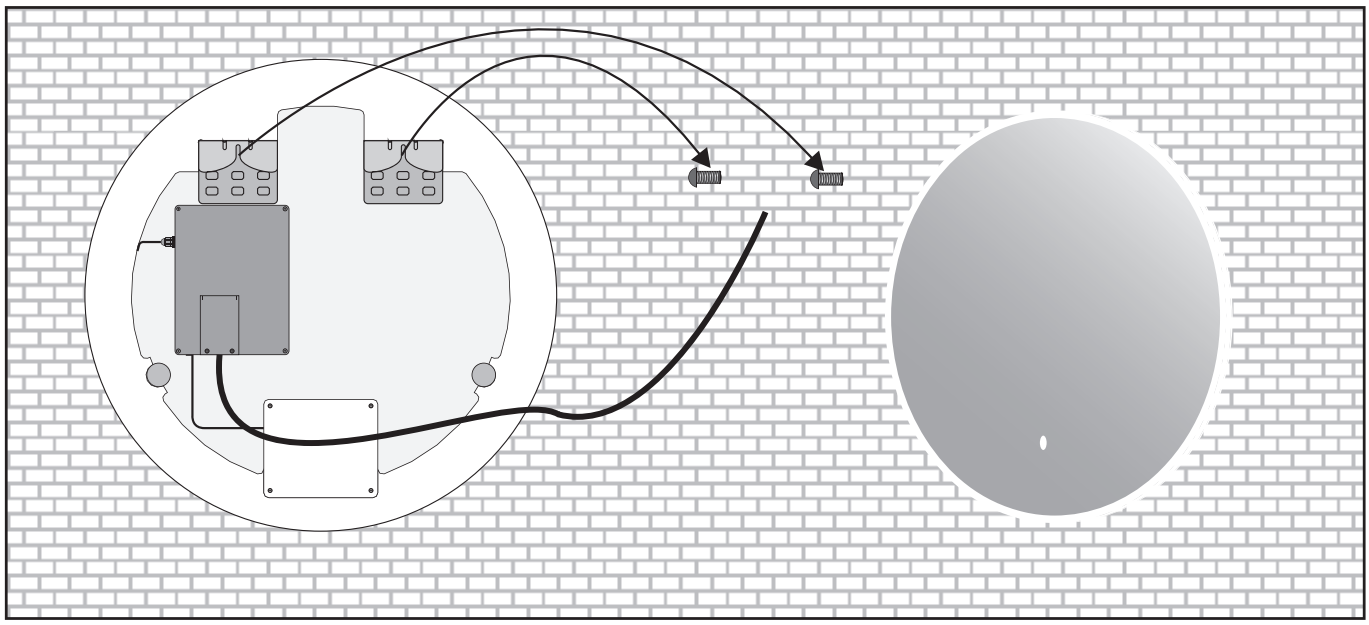

7

Kasutamine: Peeglil on puutefunktsioon, mille abil saab valgust kerge puudutusega sisse ja välja lülitada.

Hooldus

Soovitatav on puhastada vannitoa puhastusvahenditega. Vältige kriimustuspadi kasutamist, kuna see võib toodet kriimustada. Vee- ja seebiprussid pühitakse kohe pehme lapiga ära. Vältida: abrasiivse toimega puhastusvahendit või lahusteid!

Näiteks: happeid, kloori, leeliselist soodat ja ammoniaaki (ammoniaaki) ei tohi kasutada!

Toote elutsükkel

Selle toote valgusallikat ei saa vahetada, nii et kui valgusallikas on lakanud töötamast, tuleb kogu toode välja vahetada.

Kui toode lakkab töötamast, toimetage seade kohalikku jäätmekäitlusjaama.

Notes

Notes

Produced
for Ahlsell
www.ahlsell.com

a·collection

Issue: May 2024. We reserve the right to change the design or specification without prior notice. We reserve the right for any typographical errors.

